




MONO/MULTISPLIT




1 op **3**

Airconditioners in de wereld worden geproduceerd door **GREE**

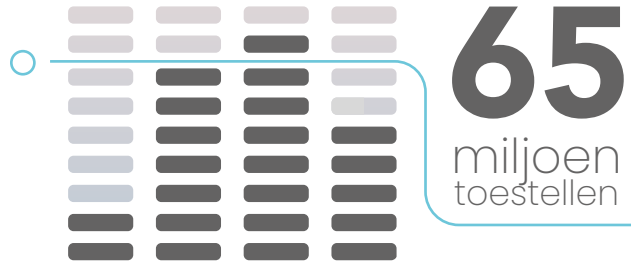

voor de residentiële en tertiaire sector en 5,5 miljoen industriële en gecentraliseerde toestellen.

Gree-apparaten worden gedistribueerd in meer dan **180 landen en regio's** Meer dan **90.000 werknemers** op wereldschaal

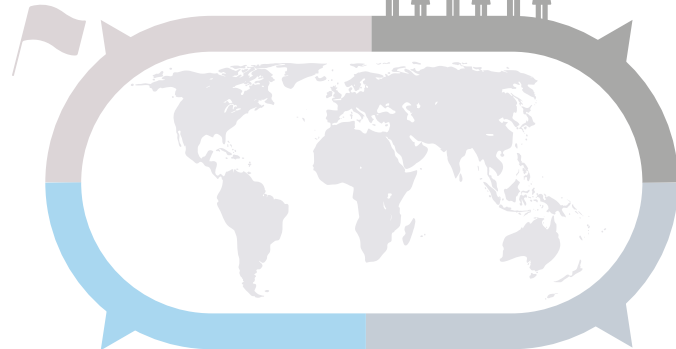

+16.000 ingenieurs



Gree produceert al zijn essentiële componenten om de hoogste kwaliteit producten te garanderen.



77 productievestigingen in de wereld




Meer dan **100 partners** in de wereld

500 miljoen gebruikers in de wereld




Meer gebruiken Meer leren Meer besparen

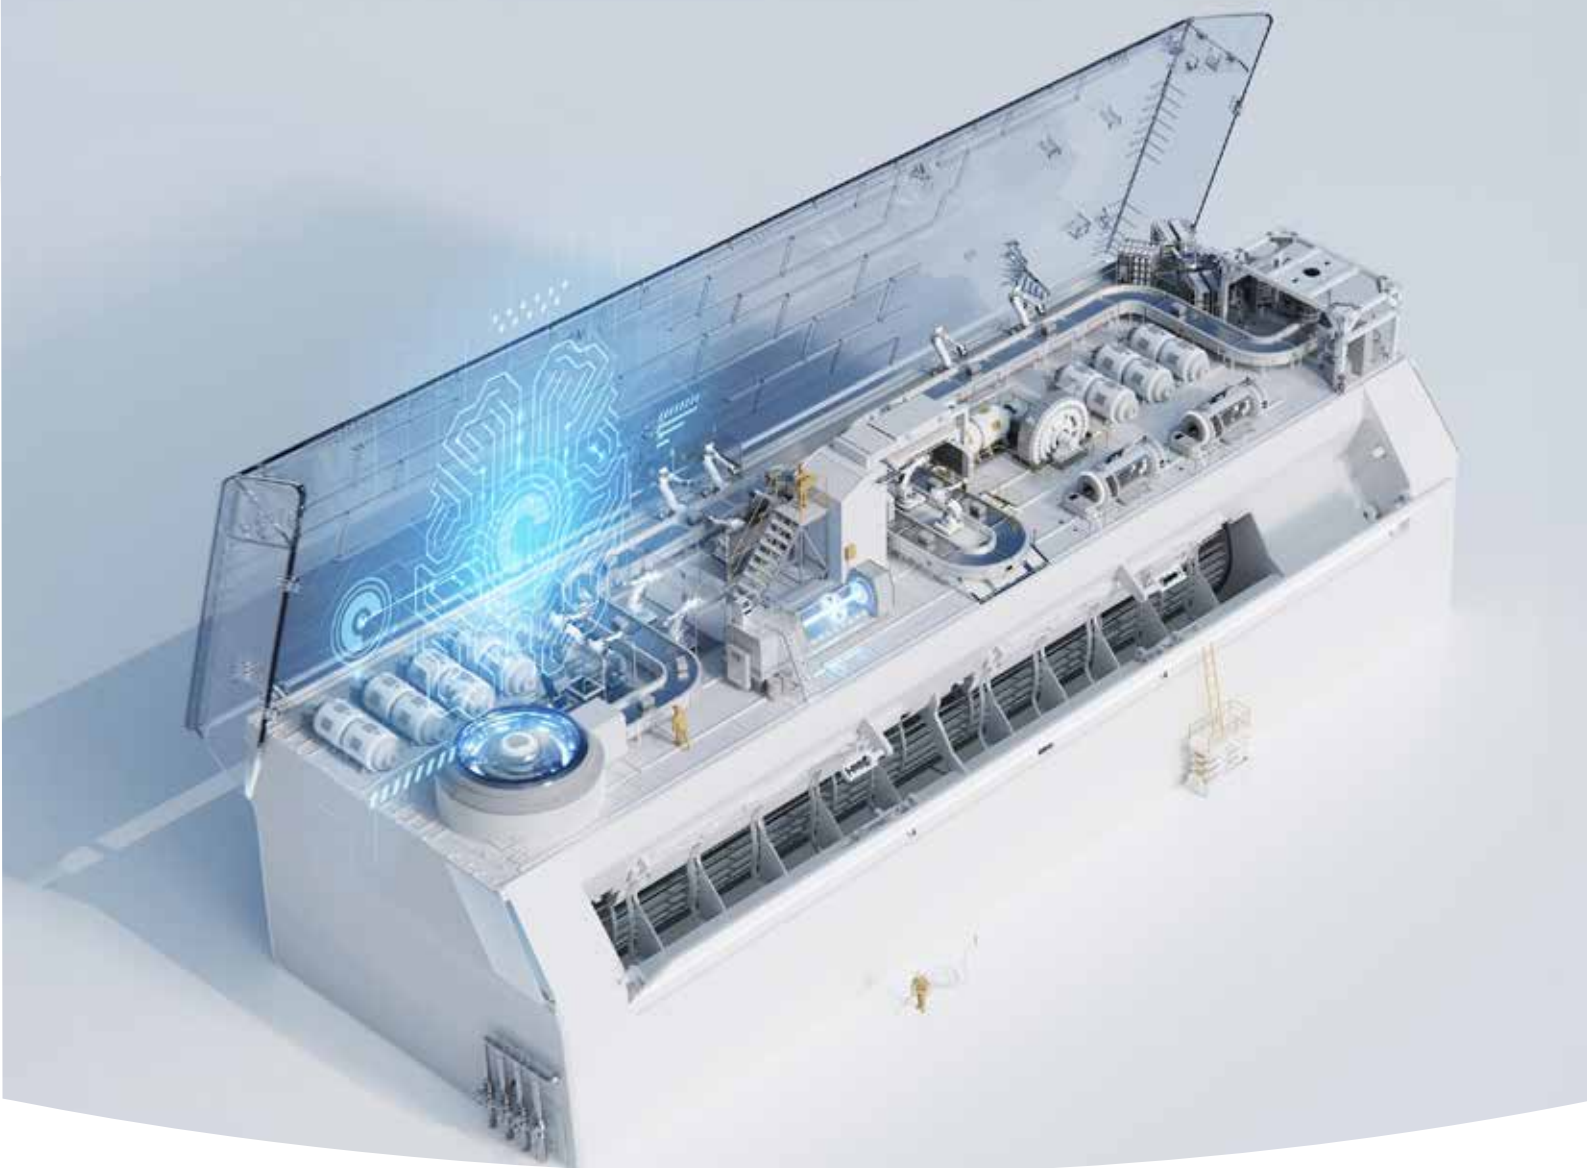

GREE AI Learning Airconditioner

Naast de **temperatuur** neemt de AI-energiebesparingsstrategie het **weer**, de **ruimte**, de **warmtebelasting** en **andere factoren** mee in het leerproces en bestudeert het de parameters op adaptieve en dynamische wijze in verschillende omgevingen, waardoor de **energiebesparing** en het **comfort** beter worden dan voorheen.

Hoe langer de AI-strategie wordt gebruikt, hoe meer deze zich kan aanpassen aan de omgeving en hoe beter deze de behoeften van gebruikers begrijpt, zodat het comfort zich verspreidt naar elke hoek van de kamer.

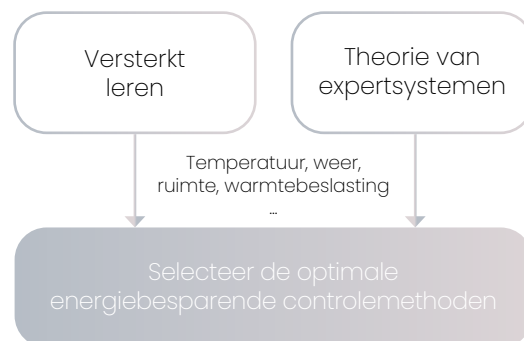


Monosplit Clivia / Belangrijkste kenmerken

De Gree Clivia combineert energiebesparing, luchtreiniging, een apart in te stellen temperatuur en relatieve vochtigheid, zodat u kunt genieten van een fris, gezond en natuurlijk binnenklimaat. Het strakke design in mat wit past perfect in elk interieur. De Clivia biedt intelligentie, technologie en kwaliteit en staat garant voor ultiem gebruikerscomfort.

SLIMME VOCHTIGHEIDSREGELING

Voor het eerst combineert Gree veranderingen in temperatuur, vochtigheid en energie-efficiëntie zodanig dat voor elk van deze parameters gelijktijdig optimale waarden worden bereikt. Het apparaat is in staat om de meest comfortabele luchtvochtigheid in de kamer te behouden, waardoor uw huid wordt beschermd tegen uitdroging.

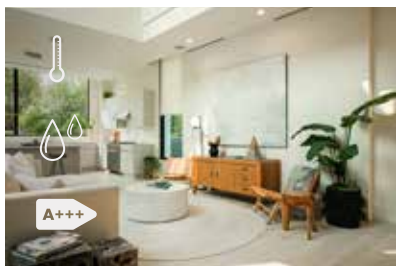

WiFi BLUETOOTH EFFICIËNT NETWERKEN

Clivia is uitgerust met de efficiënte netwerkfunctie van WiFi Bluetooth, die automatisch met het netwerk kan verbinden en nabijgelegen apparaten kan vinden.

DROOGFUNCTIE VOOR KLEDING

Clivia is speciaal ontworpen met de continue ontvochtigingsfunctie. De gebruiker hoeft thuis geen ontvochtiger te plaatsen en kan met Clivia zowel koelen als kleren drogen.



Standaard

Infraroodafstandsbediening (YBEIF)



Optioneel

Bedrade touch bediening (XK76)



Optioneel

Combinatie filter met Silver Ionisation

MEERVOUDIGE GEZONDE BESCHERMING

Clivia is uitgerust met meerdere functies om u een uitgebreide gezonde bescherming te bieden.

Het is bewezen dat UVC ultraviolet licht effectief bacteriën, virussen, schimmels, enkele cellen en andere micro-organismen kan doden door hun genetisch materiaal te vernietigen, waardoor elke ademhaling van u gezond en schoon wordt.



Colasma + UVCDubbele
steriliserende luchtconditioner

MULTIDIMENSIONALE GEZONDHEIDSBESCHERMING

Clivia kan de lucht op drie verschillende manieren zuiveren. De standaard gasfilter en extra optionele filters vangen grote verontreinigingen op zoals stofdeeltjes. De luchtionisator helpt, door negatieve ionen te produceren, microben te bestrijden. De UVC LED-lamp in een afgesloten behuizing steriliseert de lucht en elimineert bacteriën, virussen, schimmels en andere micro-organismen.



COMBINATIEFILTER MET SILVER IONISATION

Het Zilverionenfilter is een efficiënte sterilisatiemethode die gebruikmaakt van kleurloze en smaakloze zilverionen. Het doodt meer dan 99% van de bacteriën door hun celmembranen aan te tasten en hun DNA te verstoren, waardoor ze niet meer kunnen reproduceren. Het filter is duurzaam en veilig, met een lange sterilisatietijd.

G-AI TECHNOLOGIE



De door Gree zelf ontwikkelde AI slimme airconditioner integreert aanvankelijk AI technologie met airconditioning technologieën.

Efficiëntie

De innovatieve G-AI-technologie maakt gebruik van een algoritme voor kunstmatige intelligentie dat intelligent leren combineert met verbeterd systeembeheer. Het algoritme verandert dynamisch de werkingsmodus van de Clivia-airconditioner om de meest voordelige energiebesparingsstrategie te selecteren.

Comfort

Het AI-algoritme zal met volgende zaken rekening houden:

- Huidige omgevingstemperatuur
- Vochtigheid
- Grootte van de kamer

Zo gaat de Clivia zijn regelstrategie steeds aanpassen en optimaliseren om de gebruiker het ultieme comfort te geven en blijven behouden.

Monosplit Clivia

○ ● **WANDUNIT**

A+++ koeling
A++ verwarming

Digitale afstandsbediening met LCD-display om alle functies te beheren.



8°C-30°C Aanpasbare Verwarmings Modus	Efficiënt Bluetooth Distributie Netwerk	Lage Watt Intelligente Energiebesparing	3D-luchtstroom	Stil ontwerp	8 °C verwarming	3 slaapstanden	iFeel	Start Herhaling	Droogmodus	"Turbo"-functie
Lcd	Led	Wifi control	Automatisch geheugen bij opnieuw opstarten	UV	Deur bediening	Bedrade bediening (optioneel)	Smart Voice Control	Kinder-slot	Intelligent ontdooien	Colosma Air Purification Technology
Ontvochtiging	Zelfreinigend	Anti-Corrosie Fin	Brandbestendig	Anti-corrosie bescherming van buizen	Lage Voltage Opstart	Automatische diagnose	Automatische modus	Anti-Corrosie Bescherming van Buitenunit	3DC Inverter	Auto Licht Sensor

Model	Code ○	Code ●	(kW)	(kW)
WANDUNIT CLIVIA 2.5 KW	GWH09AUCXB-K6DNA1A/I	GWH09AUCXB-K6DNA1AH/I	2,7	3,0
BUITENUNIT CLIVIA 2.5 KW	GWH09AUCXB-K6DNA1A/O	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O		
WANDUNIT CLIVIA 3.5 KW	GWH12AUCXD-K6DNA1C/I	GWH12AUCXD-K6DNA1CH/I	3,5	3,8
BUITENUNIT CLIVIA 3.5 KW	GWH12AUCXD-K6DNA1C/O	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O		
WANDUNIT CLIVIA 5.0 KW	GWH18AUDXE-K6DNA1A/I	GWH18AUDXE-K6DNA1AH/I	5,3	5,6
BUITENUNIT CLIVIA 5.0 KW	GWH18AUDXE-K6DNA1A/O	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O		
WANDUNIT CLIVIA 7.1 KW	GWH24AUDXF-K6DNA1A/I	GWH24AUDXF-K6DNA1AH/I	7,1	7,3
BUITENUNIT CLIVIA 7.1 KW	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O	GWH24AUDXF-K6DNA1A/O		



Monosplit Pular

○ **WANDUNIT**

A++ koeling

A+ verwarming



(Standaard)



(Optioneel)

Bedrade bediening
XK76

- | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|--|
| Wifi
Wifi control | Efficiënt Bluetooth Distributie Netwerk | Lage Watt Intelligente Energiebesparing | 3D-luchtstroom | Stil ontwerp | 8 °C verwarming | 3 slaapstanden | iFeel | Start Herhaling | Droogmodus | "Turbo"-functie |
| Lcd | 3DC Inverter | Anti-Corrosie Bescherming van Buiteneenheid | Automatisch geheugen bij opnieuw opstarten | UV | Deur bediening | Bedrade bediening (optioneel) | Smart Voice Control | Automatische modus | Intelligent ontdooien | Colosma Air Purification Technology |
| Ontvochtiging | Zelfreinigend | Anti-Corrosie Fin | Brandbestendig | Anti-corrosie bescherming van buizen | Lage Voltage Opstart | Automatische diagnose | Meerdere ventilator-snelheden | | | |

Model	Code	(kW)	(kW)
WANDUNIT PULAR WIT 2.5 KW	GWH09AGAXB-K6DNA1B/I	2,5	2,8
BUITENUNIT PULAR 2.5 KW	GWH09AGAXB-K6DNA1B/O		
WANDUNIT PULAR WIT 3.5 KW	GWHI2AGBxB-K6DNA1Z/I	3,2	3,4
BUITENUNIT PULAR 3.5 KW	GWHI2AGBxB-K6DNA1Z/O		
WANDUNIT PULAR WIT 5.0 KW	GWHI8AGDXB-K6DNA1Z/I	4,6	5,2
BUITENUNIT PULAR 5.0 KW	GWHI8AGDXB-K6DNA1Z/O		

Monosplit Charmo

WANDUNIT

A++ koeling
A+ verwarming



(Standaard)

Infraroodafstandsbediening




(Optioneel)

Bedrade bediening XK76

- | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------|---|--|-------------------------------|--|
| Snelle Koeling | Meerdere ventilator-snelheden | Efficiënt Bluetooth Distributie Netwerk | 3D-luchtstroom | Stil ontwerp | Intelligent Voorverwarmen | 3 slaapstanden | iFeel | Klok | 24u programmeerbaar | Koelmiddel tekort Bescherming |
| Kinderslot | Start herhaling | Droogmodus | "Turbo"-functie | Auto Restart | Lcd | Led | Wifi bediening | Automatisch geheugen bij opnieuw opstarten | Zelfreinigend | Anti-Corrosie Bescherming van Buitenunit |
| Lage spanning-opstart | Breed Spannings-bereik | Colosma Luchtzuivering Technologie | X-fan+ | Brand-bestendig | Automatische diagnose | Automatische modus | Lage Watt Intelligente Energiebesparing (optioneel) | Extra filters | Anti-corrosie Fin (optioneel) | 8°C verwarming |

Model	Code	(kW)	(kW)
WANDUNIT CHARMO WIT 2.5 KW	GWH09ATAXB-K6DNA1B/I	2,5	2,8
BUITENUNIT CHARMO 2.5 KW	GWH09AGAXB-K6DNA1B/O		
WANDUNIT CHARMO WIT 3.1 KW	GWH12ATBxB-K6DNA1D/I	3,2	3,4
BUITENUNIT CHARMO 3.1 KW	GWH12ATBxB-K6DNA1D/O		
WANDUNIT CHARMO WIT 4.4 KW	GWH18ATDXB-K6DNA1A/I	4,6	5,2
BUITENUNIT CHARMO 4.4 KW	GWH18ATDXB-K6DNA1A/O		
WANDUNIT CHARMO WIT 6.0 KW	GWH24ATDXE-K6DNA1A/I	6,2	6,5
BUITENUNIT CHARMO 6.0 KW	GWH24ATDXE-K6DNA1A/O		

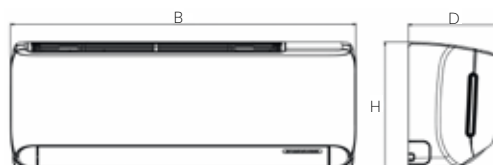

Monosplit Vloermodel tot -22°C

A++ koeling

A++ verwarming



(Standaard)
Infraroodafstands-
bediening



(Optioneel)
Bedrade bediening
XK76

Infrarood afstandsbediening	Lcd	Meerdere ventilator-snelheden	Stil ontwerp	Klok	24u program-meerbaar	Kinder-slot	Droog-modus	Turbo "Turbo"-functie	Wifi bediening	3 slaapstan-den
Automatische modus	iFeel	Colosma Luchtzuivering Technologie	X-venti-lator	Auto Restart	Lage spanning Opstart	Automati-sche diagnose	Brandbe-stendig	Koelmiddel Tekort Bescherming	Start Herhaling	Intelligent voorverwar-men
Efficiënt Bluetooth Distributie Netwerk	Extra filters	Anti-corrosie Fin (optio-neel)	Anti-Corrosie Bescherming van Buitenuit (optioneel)	8°C verwarming						

Model	Code	(kW)	(kW)
VLOERMODEL 2.5 KW	GEH09AA-K6DNA1F/I	2,7	2,9
BUITENUNIT 2.5 KW	GEH09AA-K6DNA1F/O		
VLOERMODEL 3.5 KW	GEH12AA-K6DNA1A/I	3,52	3,8
BUITENUNIT 3.5 KW	GEH12AA-K6DNA1A/O		
VLOERMODEL 5.0 KW	GEH18AA-K6DNA1F/I	5,2	5,3
BUITENUNIT 5.0 KW	GEH18AA-K6DNA1F/O		

Multisplit

Belangrijkste kenmerken




GWHD(14)NK600
 GWHD(18)NK600
 GWHD(21)NK600
 GWHD(24)NK600
 GWHD(28)NK600
 GWHD(36)NK600
 GWHD(42)NK600

Keuze uit verschillende vermogens en types binnenunits.



WANDUNIT



CASSETTE



INBOUW



VLOER/PLAFOND



CONSOLE



Compact ontwerp



Automatische modus



Eenvoudig onderhoud



Intelligent ontdooien



Kinder-slot



Breed spannings-bereik



Soft Start



Interne koperen groef



Gold-Fin bescherming



3DC Inverter



Bedrade bediening (optioneel)

MULTISPLIT

KOELING EN VERWARMING BIJ LAGE OMGEVINGSTEMPERATUREN

Doordat het systeem tot een buitentemperatuur van -15 °C kan werken, in zowel de koel- als de verwarmingsmodus, is het uiterst betrouwbaar: wanneer de buitentemperatuur verandert, worden de compressor-frequentie en ventilatorsnelheid daaraan aangepast



BUITENUNITS

Code	Model	Koelcapaciteit (kW)	Verwarmingscapaciteit (kW)
GWHD(14)NK600	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 1-2	4,1	4,4
GWHD(18)NK600	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 1-2	5,3	5,65
GWHD(21)NK600	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 2-3	6,1	6,5
GWHD(24)NK600	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 2-3	7,1	8,6
GWHD(28)NK600	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 2-4	8,0	9,5
GWHD(36)NK600	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 2-4	10,6	12,0
GWHD(42)NK600	BUITENUNIT FREE MATCH MULTI RAC 2-5	12,1	13,0

BINNENUNITS

Model	Code	
CLIVIA	GWHD09AUCXB- K6DNA1A(H)/I	
	GWHD12AUCXD- K6DNA1C(H)/I	
	GWHD18AUDXE- K6DNA1A(H)/I	
	GWHD24AUDXF- K6DNA1A(H)/I	
CHARMO	GWHD09ATAXB-K6DNA1B/I	
	GWHD12ATBxB-K6DNA1D/I	
	GWHD18ATDXB-K6DNA1A/I	
	GWHD24ATDXE-K6DNA1A/I	
CASSETTE	GKH(12)EB-K6DNA5A/I	
	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	
	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	
INBOUW	GFH(09)CA-K6DNA1B/I	
	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	
	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	
VLOER/PLAFOND	GTH09CA-K6DNA1A/I	
	GTH12CA-K6DNA1A/I	
	GTH18CA-K6DNA1A/I	
	GTH24CB-K6DNA2A/I	
VLOERMODEL	GEH09AA-K6DNA1F/I	
	GEH12AA-K6DNA1A/I	
	GEH18AA-K6DNA1F/I	

Multisplit Clivia

● **WANDUNIT**

A++ koeling
A+ verwarming



Wifi
BEDIENING



(Standaard)
Infraroodafstands-
bediening



(Optioneel)
Bedrade bediening
XK76

8°C-30°C Aanpasbare Verwarmings Modus	Efficiënt Bluetooth Distributie Netwerk	Lage Watt Intelligente Energie- besparing	3D-lucht- stroom	Stil ontwerp	8 °C verwarming	3 slaapstanden	iFeel	Start Herhaling	Droogmo- dus	Turbo functie
Lcd	Led	Wifi control	Automatisch geheugen bij opnieuw opstarten	UV	Deur bediening	Wired Control	Smart Voice Control	Kinderslot	Intelligent ontdooien	Colosma Air Purification Technology
Ontvochtig- ging	Zelfreinigend	Anti-Corrosie Fin	Brand- bestendig	Anti-corrosie bescherming van buizen	Lage Voltage Opstart	Automatische diagnose	Automatische modus	Anti-Corrosie Bescherming van Buitenunit	3DC Inverter	Auto Licht Sensor

MODEL			GWH09AUCXB-K6DNA1A	GWH12AUCXD-K6DNA1C	GWH18AUDXE-K6DNA1A	GWH24AUDXF-K6DNA1A
Koelcapaciteit	Nom. (min. – max.)	kW	2,7 (0,80 – 3,80)	3,5 (0,90 – 4,4)	5,3 (0,85 – 6,30)	7,1 (1,80 – 7,80)
Verwarmingscapaciteit		KW	3,0 A+++	3,8 A+++	5,6 A+++	7,3 A++
Afmetingen	B x H x D	mm	837 x 293 x 200	837 x 293 x 200	993 x 311 x 222	993 x 311 x 222
Gewicht		kg	9,5	9,5	13,0	13,0
Geluidsdruk niveau		dB(A)	21 - 38	25 - 41	26 - 45	33 - 48
Luchtvolume		m³/h	180 - 610	430 - 720	550 - 1000	280 - 1000
Standaardbediening			Infrarood			
Diameter vloeistofleiding			1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Diameter gasleiding			3/8"	3/8"	1/2"	5/8"



Multisplit Charmo

WANDUNIT

A++ koeling

A+ verwarming



(Standaard)


Infraroodafstandsbediening

(Optioneel)

Bedrade bediening XK76

Snelle Koeling	Meerdere ventilator-snelheden	Efficiënt Bluetooth Distributie Netwerk	3D-luchtstroom	Stil ontwerp	Intelligent Voorverwarmen	3 slaapstanden	iFeel	Klok	24u programmeerbaar	Koelmiddel tekort Bescherming
Kinderslot	Start herhaling	Droogmodus	"Turbo"-functie	Auto Restart	Lcd	Led	Wifi bediening	Automatisch geheugen bij opnieuw opstarten	Zelfreinigend	Anti-Corrosie Bescherming van Buitenunit
Lage spanning-opstart	Breed Spannings-bereik	Colosma Luchtzuivering Technologie	X-fan	Brandbestendig	Automatische diagnose	Automatische modus	Lage Watt Intelligente Energiebesparing (optioneel)	Extra filters	Anti-corrosie Fin (optioneel)	8 °C verwarming

MODEL		GWH09ATAXB-K6DNA1B/I	GWH12ATBxB-K6DNA1D/I	GWH18ATDXB-K6DNA1A/I	GWH24ATDXE-K6DNA1A/I
Koelcapaciteit	kW	2,5	3,2	4,6	6,2
Verwarmingscapaciteit	kW	2,8 A++	3,4 A++	5,2 A++	6,5 A++
Afmetingen B x H x D	mm	708 x 260 x 185	783 x 260 x 185	943 x 333 x 246	943 x 333 x 246
Gewicht	kg	7	8	13	13,5
Geluidsrukniveau	dB(A)	21 - 38	24-41	28 - 47	32 - 50
Luchtvolume	m³/h	250 - 500	280 - 590	600 - 1000	540 - 1050
Standaardbediening		Infrarood			
Diameter vloeistofleiding		1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Diameter gasleiding		3/8"	3/8"	3/8"	1/2"

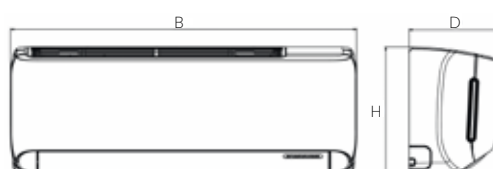

Multisplit Cassette

BINNENUNIT

A++ koeling

A+ verwarming



(Standaard)

Infraroodafstandsbediening




(Optioneel)

Bedrade bediening XK76



MODEL		COMPACT CASSETTE 2,8 kW	COMPACT CASSETTE 3,5 kW	COMPACT CASSETTE 5,0 kW	COMPACT CASSETTE 7,0 kW
Referentie fabrikant		GKH(09)EB-K6DNA85A/I	GKH(12)EB-K6DNA5A/I	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	GKH(24)EC-K6DNA6A/I
Vermogen	Koeling (kW)	2,8	3,5	5,0	7,0
	Verwarming (kW)	2,8	4,0	5,5	8,0
Diameter leidingen	Vloeistof	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Luchtstroom	(m³/h)	350 ~ 560	350 ~ 560	350 ~ 650	800 ~ 1100
Geluidsdruk	(dB(A))	28 ~ 41	28 ~ 41	28 ~ 43	37 ~ 44
Geluidsvermogen	(dB(A))	64	44 ~ 57	44 ~ 59	55 ~ 62
Unit D/H/B	(mm)	570 / 265 / 570	570 / 265 / 570	570 / 265 / 570	840 / 240 / 840
Verpakking D/H/B	(mm)	698 / 295 / 653	698 / 295 / 653	698 / 295 / 653	963 / 325 / 963
Paneel D/H/B	(mm)	620 / 47,8 / 620	620 / 47,8 / 620	620 / 47,8 / 620	950 / 52 / 950
Voorverpakking D/H/B	(mm)	701 / 125 / 701	701 / 125 / 701	701 / 125 / 701	1033 / 112 / 1038
Unit Netto / bruto gewicht	(kg)	17 / 22	17 / 22	17 / 22	29 / 36
Frontpaneel Netto / bruto gewicht	(kg)	3 / 4	3 / 4	3 / 4	6 / 9,5
Ontvochtiging	(L/h)	1,4	1,4	1,8	2,5

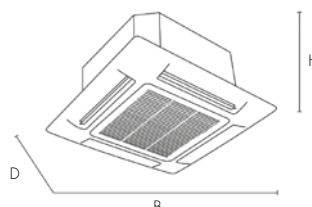

Multisplit Kanaalunit

BINNENUNIT

A++ koeling

A+ verwarming



(Standaard)

Bedrade bediening



(Optioneel)

Bedrade bediening
XK76



Slaapcom-
fortmodus



Min. temp.
verwarming



Min. temp.
koeling



Klok



Intelligent
ontdooien



Enkel
multisplit



Automatische
diagnose



Ontvochtiging



Automatisch
geheugen
bij opnieuw
opstarten



Meerdere
ventilator-
snelheden

Geïntegreerde
aftappomp
voor
condensaat




Eenvoudig
verwijderbare
filters voor
reiniging




Bedrade
bediening
(optioneel)



8 °C
verwarming

MODEL		KANAALUNIT 2,5 kW	KANAALUNIT 3,5 kW	KANAALUNIT 5,0 kW	KANAALUNIT 7,0 kW
Referentie fabrikant		GFH(09)CA-K6DNA1B/I	GFH(12)CA-K6DNA1B/I	GFH(18)CB-K6DNA1B/I	GFH(24)CC-K6DNA1B/I
Vermogen	Koelen (kW)	2,6	3,5	5,0	7,0
	Verwarmen (kW)	2,8	4,0	5,5	8,0
Diameter leidingen	Vloeistof	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Luchtstroom	(m³/h)	520 ~ 700	380 ~ 650	730 ~ 880	900 ~ 1500
Beschikbare druk	(Pa)	25 / 0 - 60	25 / 0 - 60	25 / 0 - 60	25 / 0 - 125
Geluidsdruk	(dB(A))	34 ~ 41	32 ~ 39	34 ~ 41	36 ~ 45
Geluidsvermogen	(dB(A))	50 ~ 57	48 ~ 55	50 ~ 57	53 ~ 62
Unit B / h / d	(mm)	710 / 200 / 450	710 / 200 / 450	1010 / 200 / 450	900 / 260 / 655
Verpakking B / h / d	(mm)	1008 / 275 / 568	1008 / 275 / 568	1308 / 275 / 568	1115 / 320 / 772
Gewicht	(kg)	18,5	19	25	31
Uitblaasplenum EOLO		PWD400034	PWD400034	PWD400035	PWD400031



Multisplit vloer/plafond

BINNENUNIT

A++ koeling
A+ verwarming




(Standaard)
Infraroodafstandsbediening



(Optioneel)
Bedrade bediening XK76

- Slaapcomfortmodus
- iFeel
- Hoge efficiëntie
- Auto+**
X-ventilator
- Intelligent ontdooien
- Droogmodus
- Koude-luchtpre-ventie
- Meerdere ventilator-snelheden
- Breed spannings-bereik
- Interne koperen groef
- LED**
Led
- AUTO**
Automatisch scannen
- Klok
- Kinder-slot
- Start herhaling
- Turbo**
"Turbo"-functie
- Wifi**
WiFi bediening (optioneel)
- Centrale bediening (optioneel)
- Bedrade bediening (optioneel)

MODEL		VLOER/PLAFOND 2,5 kW	VLOER/PLAFOND 3,5 kW	VLOER/PLAFOND 5,0 kW	VLOER/PLAFOND 7,0 kW
Referentie fabrikant		GTH09CA-K6DNA1A/I	GTH12CA-K6DNA1A/I	GTH18CA-K6DNA1A/I	GTH24CB-K6DNA2A/I
Vermogen	Koelen (kW)	2,6	3,5	4,5	7,1
	Verwarmen (kW)	2,7	4,0	5,0	8,0
Diameter leidingen	Vloeistof	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"
	Gas	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Luchtstroom	(m ³ /h)	420 - 700	420 - 700	410 - 680	720 - 950
Geluidsdruk	(dB(A))	26 ~ 38	26 ~ 38	26 ~ 38	26 ~ 38
Geluidsvermogen	(dB(A))	40 ~ 52	40 ~ 52	40 ~ 52	41 ~ 52
Unit B / h / d	(mm)	870 / 665 / 235	870 / 665 / 235	870 / 665 / 235	1200 / 665 / 235
Verpakking B / h / d	(mm)	1033 / 770 / 300	1033 / 770 / 300	1033 / 770 / 300	1363 / 770 / 300
Gewicht	(kg)	25	25	25,5	33

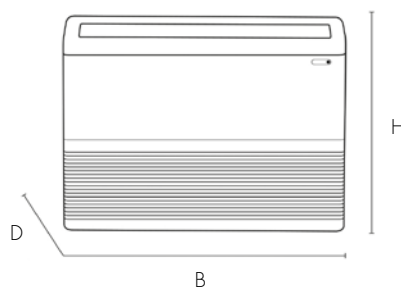

Multisplit Vloermodel

BINNENUNIT

A++ koeling

A+ verwarming



(Standaard)

Infraroodafstandsbediening




(Optioneel)

Bedrade bediening XK76

Wifi WiFi bediening	8 °C 8 °C verwarming	AUTO Automatische modus	ZZ Slapcomfortmodus	— Koud plasma	Auto+ X-ventilator	Intelligent ontdooien	Droogmodus	Koudeluchtpreventie	Meerdere ventilatorsnelheden	LED Led
180° Verticaal scannen	AUTO Automatisch scannen	3 DC INVERTER 3DC Inverter	24 Klok	Bedrade bediening (optioneel)	1W 3W Standby 1W	Stil ontwerp	Kinderslot	Infrarood afstandsbediening	Start herhaling	Mono & Multi compatibel
Turbo "Turbo"-functie	Centrale bediening (optioneel)									

MODEL		VLOERMODEL 2,5 kW	VLOERMODEL 3,5 kW	VLOERMODEL 5,0 kW
Referentie fabrikant		GEH09AA-K6DNAIF/I	GEH12AA-K6DNA1A/I	GEH18AA-K6DNAIF/I
Vermogen	Koelen (kW)	2,7	3,5	5,2
	Verwarmen (kW)	2,9	3,8	5,3
Diameter leidingen	Vloeistof	1/4"	1/4"	1/4"
	Gas	3/8"	3/8"	1/2"
Luchtstroom	(m³/h)	250 ~ 500	280 ~ 600	320 ~ 700
Geluidsdruk	(dB(A))	23 ~ 39	25 ~ 44	32 ~ 47
Geluidsvermogen	(dB(A))	34 ~ 50	35 ~ 54	42 ~ 57
Unit B / h / d	(mm)	700 / 600 / 215	700 / 600 / 215	700 / 600 / 215
Verpakking B / h / d	(mm)	788 / 697 / 283	788 / 697 / 283	788 / 697 / 283
Unit Netto / bruto gewicht	(kg)	15.5 / 18.5	15.5 / 18.5	15.5 / 18.5
Ontvochtiging	(L/u)	0.8	1.2	1.8

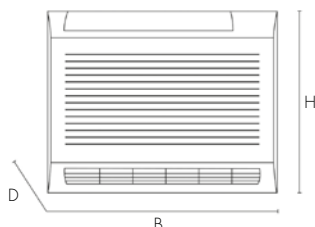

Mono- en Multisplit Bediening

Draadloze afstandsbediening



YBE



YAPIFB8



YT1F



YAA1FB8

Centrale afstandsbediening



CE52-24/F(C) (optioneel)

- Kleuren-LCD, nauwkeurige weergave en ware kleur.
- Tot 255 eenheden kunnen centraal worden bestuurd.
- Aansluitbaar op een netwerk van binnenunits of buitenunits.
- Geïntegreerde installatie in muur met uitstekende dikte van slechts 11mm.

Bedrade afstandsbediening



XK76 (optioneel)

- LCD-touchscreen met achtergrondverlichting.
- Weekprogramming.
- Maakt controle mogelijk van aan/uit, temperatuur, programmeur.
- Individuele toetsvergrendeling (modus, temperatuurinstelling, ventilatie).

Deurbediening



MK010 (optioneel)

- Wanneer de binnenunit is aangesloten op een MK010, gaat de machine 6 minuten na het openen van het contact in stand-by. Wanneer het contact wordt gesloten, start de machine op, ook wel aansluit contact of roomcard genoemd.

Vaste bediening RAC



XE73-44/E

- Standaard bij kanaalunits
- Kan ook op Casette GKH

Bacnet gateway Free-Match & U-Match



ME30-44/D2(B) (enkel met XK76)

Gree USB Data Converter



ME40-00/B

● **Standaard**

● **Optioneel**

Clivia Charmo Cassette Inbouw Vloer/plafond Vloer-model

BEDIENING



YBE1F/B2

Clivia afstandsbediening met Wifi - GWH.AU

●



YAPIF7

Afstandsbediening met Wifi RAC/U-Match/GMV

●

●

●



YT1F

Vloer/plafond model afstandsbediening - GTH.C

●



YAA1FB8

Vloermodel afstandsbediening met Wifi - GEH.AA

●



XE73-44/E

Vaste bediening RAC met Wifi

●

●

●



XK76

Optionele vaste bediening RAC

●

●

●

●

●

●



MK010

Deurschakelaar RAC

●

●

●

●

●

●



CE52-24/FC

Centrale bediening RAC/U-Match/GMV (max. 255 BI)

●

●

●

●

●

●



ME30-44/D2(B)

Bacnet Gateway Gree U-match & Free match (excl. opstarturen)

●

●

●

●

●

●

MODULES /GATWAY



Contactgegevens

ACB Airco

Houtstraat 3 - 1
2260 Westerlo
T +32 14 88 36 32
BTW 0480.157.225
info@acbairco.be

Subkantoor

Frankrijkstraat 11/K2
9140 Temse

N.B. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden met betrekking tot de inhoud van deze catalogus en behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de nodige wijzigingen aan zijn producten aan te brengen om technische of commerciële redenen.

Versie 2024 Q3

www.acbairco.be

